Produktblad

Byggnad 7.2 x 16.8 m
Pris: **577 700:-** inkl. moms

LÖVÅNGERS BYGG

Leveransbeskrivning

Byggnad

Väggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45×145.
(Väggblocken består av en kraftig norrländsk 28 mm stående panel i gran av högsta kvalitet. Luftläkt, Ljus vindduk med hög rivstyrka och hög diffusionsöppenhet samt liggande reglar 45×45 cc 600 för bättre isoleringsegenskaper.)
Färdiga Pulpettakstolar cc1200 och gavelspetsar med påspikad vindduk, reglar och medföljande liggande panel. Allt för en snabb montering.
Erforderlig mängd strö och bärläkt för ditt yttertak, anpassat för undertak av råspont.
Underspikning, vindskivor, knutar och foder är alltid grundmålat som standard.
Fasadpanel behandlad med grå oljegrund.

Yttertak

Klickfalstak
Klickfals 0,6mm är taket för dig som önskar få ett klassiskt bandtäckningsutseende, men till en lägre kostnad jämfört med ett traditionellt handfalsat plåttak.
Klickfalsat tak har ett väldigt stiltroget och stilrent uttryck.
Taket syns ofta på funkishus men passar lika bra på andra byggnader.
Takavvattning med stuprör och hängrännor ingår, allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer.

Undertak

Råspont & papp
Vi levererar 23mm råspont som är ett krav i Sverige för snözoner över 2,5 och resultatet blir ett stabilare och tystare tak.
Råsponten levereras som luckor, 540x3600, vilket gör montaget snabbare.
Fuktskyddet i form av underlagspapp monteras direkt på råsponten.

Monteringstillbehör

Syllisolering för garanterat fuktskydd
Underlagspapp för råspont
Skruv 6×90 samt spik 34×100 och 28×75
Expanderhylsor för montage i betong alt lecainfästning
Vinkeljärn med ankarskruv för takstolsmontage
Ventilationsgaller, för kallvinda
Insektsnät för takfot och stifthammare

Dörrar, portar och fönster

4 st fönster 9×5 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg
2 st vikport Prido Ecolid 29×27, standardfärg
1 st Takskjutport 35×21, inkl. motor, standardfärg
1 st ytterdörr 10×21, glasrad, vänsterhängd, standardfärg
4 st fönster 5×20 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg
1 st innerdörr 9×21, högerhängd
1 st innerdörr 9×21, spegelvänd högerhängd
1 st innerdörr 9×21, vänsterhängd

Isolering

Byggnader levereras som standard med korsad 145 mm väggisolering. Taket får ca 240 mm som standard beroende på underramens dimension.
KNAUF lambda 35 är isoleringsskivor med storleken 600×1200 mm. Allt är anpassat efter väggblocken och mängden beräknas av oss.
Till samtliga isoleringspaket ingår även färdigkapade mellanstolpar för att kunna korsa isoleringen samt att skapa cc600 för invändig beklädnad. Vindledare för takfot.
Åldersbeständig plast till väggar och tak, samt 28×70 cc300 till innertak. Drev för fönster och dörrar.
Allt förberett för eventuell invändig beklädnad.

Innerväggar

Våra innerväggar levereras med regeldimensionen 45x70 vid takhöjd 3,0m eller lägre.
Byggnader med högre takhöjd levereras med 45x95 för ett mer stabilt utförande.
Samtliga innerväggar levereras med 70mm ljudisolering.
Ytskikt med 11mm OSB samt 13mm gips på båda sidor.
Detta blir en stark vägg med bra infästning som kan bära det mesta
Allt komplett med tillhörande skruv enligt montagebeskrivning.

Innerväggar 118mm, total väggarea: 95.26m², löpmeter: 17.77m

Invändigt ytskikt

Det invändiga ytskiktet består av 11mm OSB skivor samt 13 mm gips till samtliga ytterväggar inomhus.
Detta blir en stark insida med bra infästning som kan bära det mesta
Taket får gips 13mm som skruvas i den medföljande glesreglingen.
Allt komplett med tillhörande skruv enligt montagebeskrivning.

Plan & Fasad

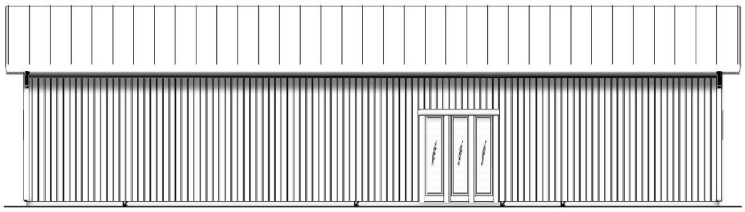

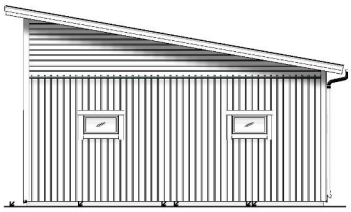

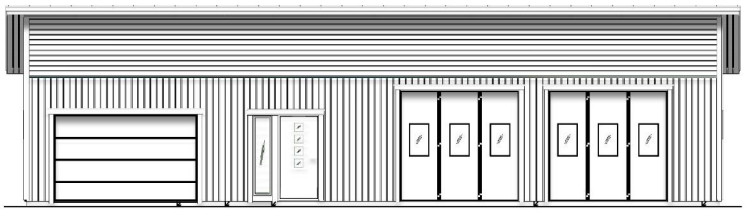

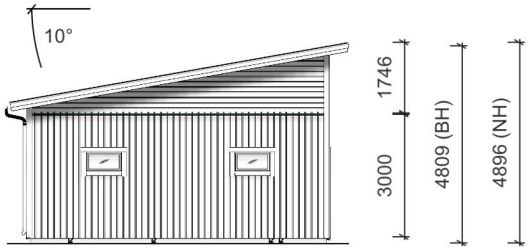

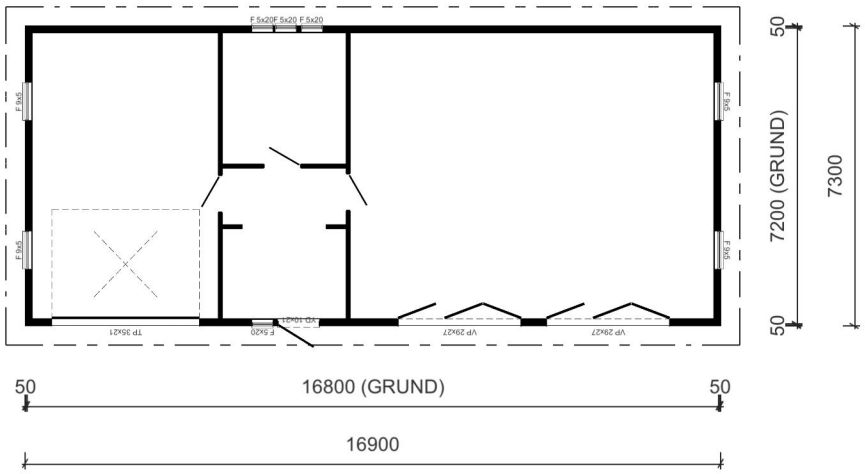

Kontakt

Ängsbacka 4
932 61 Lövånger

+46 (0)913-105 40

info@lovangersbygg.se