

Produktblad

Byggnad 4.8 x 8.4 m

Pris: 186 600:- inkl. moms



**LÖVÅNGERS
BYGG**

Leveransbeskrivning

Byggnad

Väggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45×145. (Väggblocken består av en kraftig norrländsk 28 mm stående panel i gran av högsta kvalitet. Luftläkt, Ljus vindduk med hög rivstyrka och hög diffusionsöppenhet samt liggande reglar 45×45 cc 600 för bättre isoleringsegenskaper.)

Färdiga Ramverkstakstolar cc1200 och gavelspetsar med påspikad vindduk, reglar och delvis påspikad stående fasadpanel. Allt för en snabb montering.

Takreglar 45×70 med längder för bästa montaget. Mängd och cc-avstånd anpassat efter ditt yttertak.

Underspikning, vindskivor, knutar och foder är alltid grundmålat som standard.

Fasadpanel behandlad med grå oljegrund.

Yttertak

Tegelprofilerad plåt

Vårt tegelprofilerade tak är ett yttertak i 0,5 mm plåt belagd med svart eller röd kulör i matt textur. Takplåtens ytskikt har upptill 20 års garanti. Detaljer somnockpanna/nockplåt med nocktätning, vindskiveplåt, fotplåt samt infästningsdetaljer ingår. Även takavvattning med stuprör och hängrännor ingår, allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer.

Undertak

Kondensduk

Bärande takläkt med kondensduk duger gott för rak tak, utan rännalar och takkupor.

Vid läggning får man balansera på medföljande takreglar 45x70 med avstånd cc300-500 beroende på valt yttertak.

Kondensduken är ålderbeständig och trampsäker upp till hundra kilo som säkerhet vid läggning.

Monteringstillbehör

Syllisolering för garanterat fuktskydd

Kondensduk, diffusionstätt underlagstak

Skruv 6×90 samt spik 34×100 och 28×75

Expanderhylsor för montage i betong alt lecainfästning

Vinkeljärn med ankarskruv för takstolsmontage

Ventilationsgaller, för kallvinda

Insektsnät för takfot och stifthammare






Dörrar, portar och fönster

3 st fönster 9×5 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg

1 st ytterdörr 10×21, glasrad, vänsterhängd, standardfärg

1 st Takskjutport 35×21, inkl. motor, standardfärg

Plan & Fasad

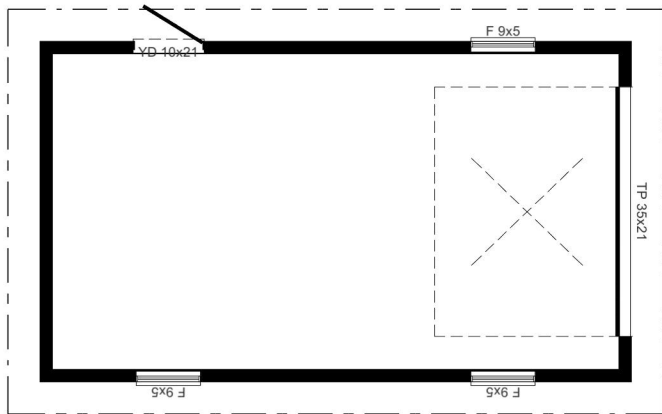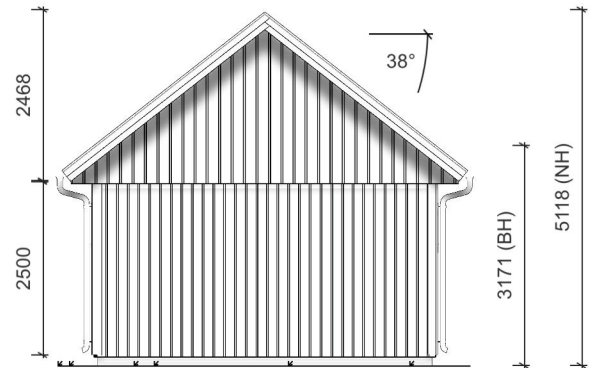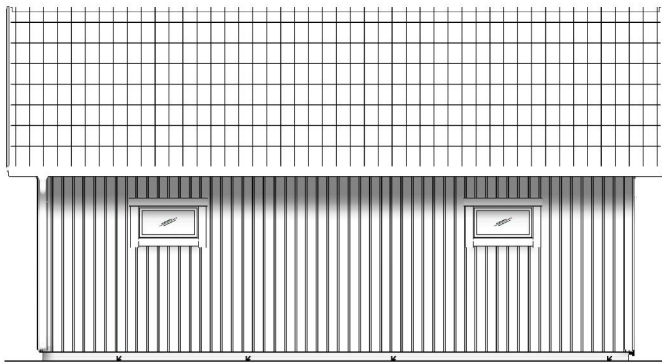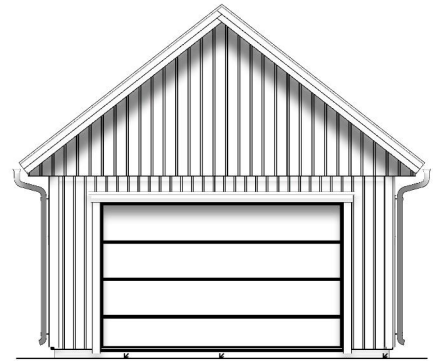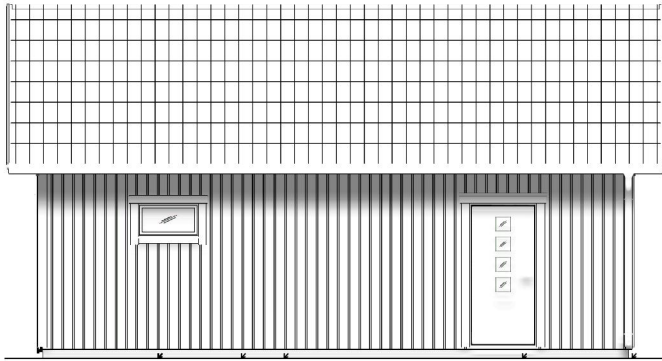

50 8400 (GRUND) 50
8500
50 4800 (GRUND) 50
4900

Kontakt

Ängsbacka 4
932 61 Lövånger

+46 (0)913-105 40

info@lovangersbygg.se