

# Produktblad

Byggnad 8.4 x 15.6 m

Pris: 374 300:- inkl. moms



**LÖVÅNGERS  
BYGG**

# Leveransbeskrivning

## Byggnad

Väggblock bredd 1,2 m inkl syll, hammarband och stomreglar i dimensionen 45×145. (Väggblocken består av en kraftig norrländsk 28 mm stående panel i gran av högsta kvalitet. Luftläkt, Ljus vindduk med hög rivstyrka och hög diffusionsöppenhet samt liggande reglar 45×45 cc 600 för bättre isoleringsegenskaper.)

Färdiga Fackverkstakstolar cc1200 och gavelspetsar med påspikad vindduk, reglar och delvis påspikad stående fasadpanel. Allt för en snabb montering.

Takreglar 45×70 med längder för bästa montaget. Mängd och cc-avstånd anpassat efter ditt yttertak.

Underspikning, vindskivor, knutar och foder är alltid grundmålat som standard.

Fasadpanel behandlad med grå oljegrund.

## Yttertak

### *Tegelprofilerad plåt*

Vårt tegelprofilerade tak är ett yttertak i 0,5 mm plåt belagd med svart eller röd kulör i matt textur. Takplåtens ytskikt har upptill 20 års garanti. Detaljer somnockpanna/nockplåt med nocktätning, vindskiveplåt, fotplåt samt infästningsdetaljer ingår. Även takavvattning med stuprör och hängrännor ingår, allt anpassat och komplett med infästningsdetaljer.

## Undertak

### *Kondensduk*

Bärande takläkt med kondensduk duger gott för rak tak, utan rännalar och takkupor.

Vid läggning får man balansera på medföljande takreglar 45x70 med avstånd cc300-500 beroende på valt yttertak.

Kondensduken är ålderbeständig och trampsäker upp till hundra kilo som säkerhet vid läggning.

## Monteringstillbehör

Syllisolering för garanterat fuktskydd

Kondensduk, diffusionstätt underlagstak

Skruv 6×90 samt spik 34×100 och 28×75

Expanderhylsor för montage i betong alt lecainfästning

Vinkeljärn med ankarskruv för takstolsmontage

Ventilationsgaller, för kallvinda

Insektsnät för takfot och stifthammare

## Dörrar, portar och fönster

2 st ytterdörr 10×21, glas, vänsterhängd, standardfärg







8 st fönster 9×12 med spröjs Trä-Alu, 3-glas, vridfönster, U1,1, standardfärg

2 st fönster 9×20 med spröjs Trä-Alu, 3-glas, fast, U1, 1, standardfärg

1 st ytterdörr 9×21, helglasad med spröjs, vänsterhängd, standardfärg

2 st fönster 9×5 Trä-Alu, 3-glas, fast, U1,1, standardfärg

# Plan & Fasad

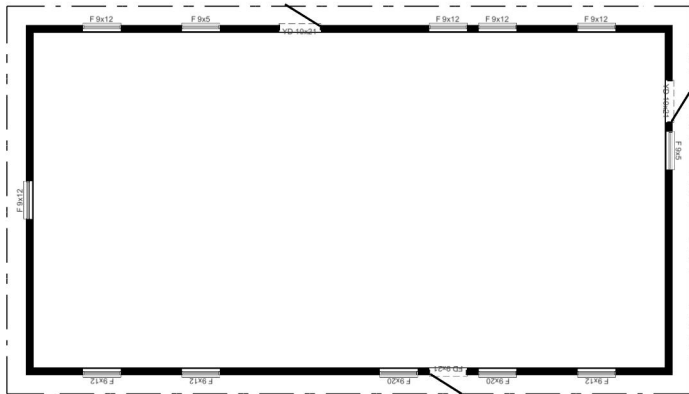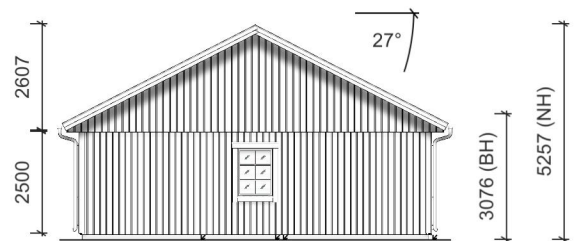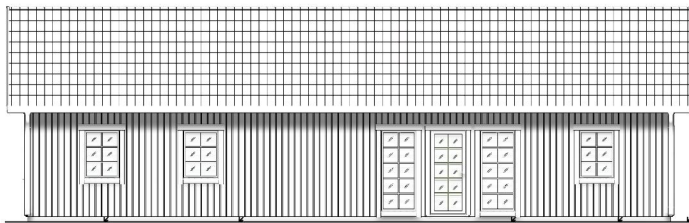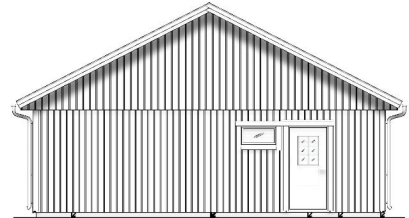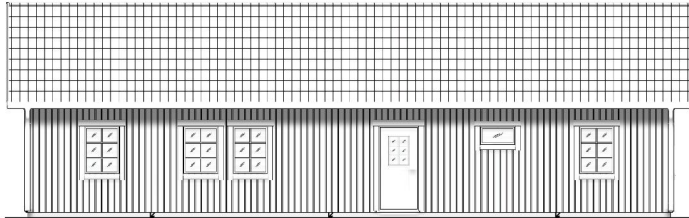

## Kontakt

Ängsbacka 4  
932 61 Lövånger

+46 (0)913-105 40

info@lovangersbygg.se