VDF Fönster

Tekniska data

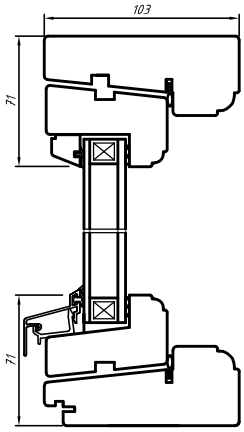

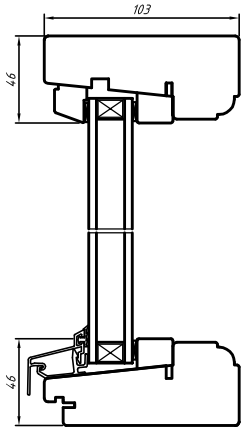

Konstruktion: *Utåtgående fönster av trä med 2-glas isolering.*

Trämaterial: *Furu (fingerskarvad), standard EN 942, klass J10. Allt trä är impregnerad med FLOWCO-ROLLs skyddsmedel INDULINE SW-900.*

Glas: *2-glas isolerglas med tjocklek 23mm. Vit fönster har energiglas som inre glas, obehandlad fönster har floatglas som inre glas.*

Glaslist: *Standard glaslister av plast. Glaslister av trä för special kulör och bets.*

Droppnäsa: *Anodiserad i standard.*

Tätningslist: *TPE gummi/tätninglist.*

Ytbehandling: *Vit eller obehandlad.*

Beslag: *Gångjärn 1228 och fönsterlås VM-280 (fönsterlåset är inkluderad i paketet).*

Värmeisolering: *U-värde 1, 3 W/m ²K , det beror på glaset.*

Ljudisolering: *Ljudisolerings värde minst 31 dB.*

Spröjs: *Löstagbara spröjs.*

Modulmått:

Karmyttermått = Öppningsmått - 20 mm.
O - överkantshängd.
x - sidohängd.
VDF1 - sidohängd till vänster eller höger.
VDF2 - 2-luft sidohängd till vänster och höger.
VDF3 - 3-luft sidohängd 1 till vänster och 2 till höger.
VDFF - fast fönster M5-M25 x M5-M25

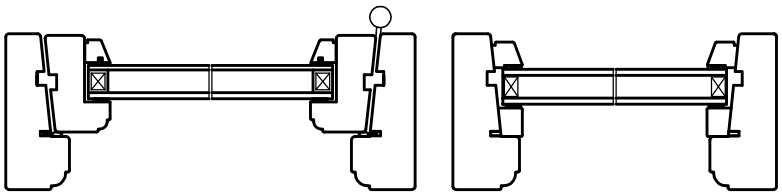

VDF1	Bredd.										
	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
Höjd. 4.											
5.	X	X	O	O	O	O	O	O			
6.	X	X	O	O	O	O	O	O			
7.	X	X	X	X	O	O	O	O			
8.	X	X	X	X	X	X	O	O			
9.	X	X	X	X	X	X	O	O			
10.	X	X	X	X	X	X	X				
11.	X	X	X	X	X	X	X				
12.	X	X	X	X	X	X	X				
13.	X	X	X	X	X	X	X				